




## System pięciokomorowych okien pasywnych **AS 110 PASSIV**

System AS 110 PASSIV jest przeznaczony do produkcji okien, drzwi balkonowych i witryn o najwyższym na rynku poziomie izolacji termicznej.

W ofercie jest aż 5 wariantów termicznych, w tym pasywny - certyfikowany w Passive House w Darmstadt. Jest to nowoczesna konstrukcja przeznaczona do szklenia ciężkimi pakietami 3-komorowymi. Pozwala na zachowanie doskonałych parametrów statycznych skrzydła. System posiada bardzo wysoką izolacyjność akustyczną.

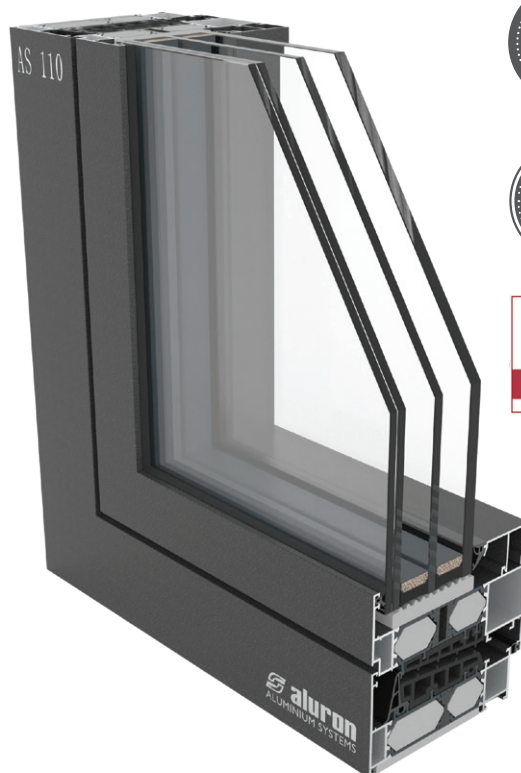

### WYBRANE PARAMETRY SYSTEMU

|                           |                |                            |                                 |                          |
|---------------------------|----------------|----------------------------|---------------------------------|--------------------------|
| od 0,51 W/m²K*            | klasa E1950    | klasa 4                    | klasa C5/B5                     | klasa 4                  |
| Izolacyjność termiczna Uw | Wodoszczelność | Przepuszczalność powietrza | Odporność na obciążenie wiatrem | Wytrzymałość mechaniczna |

# DESIGN & FUNKCJONALNOŚĆ

- 

Nowatorska technologia 5-komorowa poprawiająca sztywność konstrukcji.



Dostępny wariantach U, R, RU i RU z ruchomym słupkiem.
- 

Skrzydło okienne zlicowane z ościeżnicą od zewnątrz.



Niższe profile skrzydeł oraz niskie złożenia - więcej światła.
- 

Dostępność pięciu wariantów termicznych.



Rozwiązanie kompatybilne z systemowo zaprojektowaną moskitierą.
- 

Możliwość łączenia z innymi systemami Aluronu.



Designerskie aluminiowe zaślepki odwodnienia w kolorze ślusarki.
- 

Możliwość tworzenia dużych przeszkleń.




Dostępność skrzydeł w dwóch wersjach rowka okuciowego: ALU i PVC.
- 

Maskownica rowka okuciowego.



Możliwość zagniatania i kołkowania.

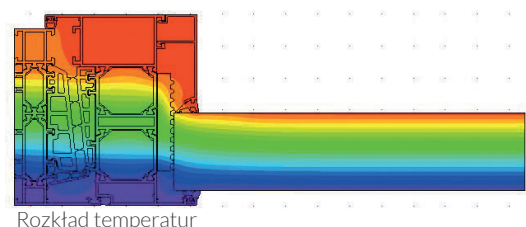

## CHARAKTERYSTYKA SYSTEMU

|                        |                         |                    |                |                 |                         |                              |                                  |
|------------------------|-------------------------|--------------------|----------------|-----------------|-------------------------|------------------------------|----------------------------------|
| 3500 mm                | 1700 mm                 | 300 kg             | 110 mm         | 47-74,5 mm      | 119 mm                  | 54 mm                        | 32 mm                            |
| Max. wysokość skrzydła | Max. szerokość skrzydła | Max. masa skrzydła | Głębokość ramy | Zakres szklenia | Głębokość skrzydeł okna | Min. widoczna szerokość ramy | Min. widoczna szerokość skrzydła |

Przekrój przez okno otwierane

Przekrój przez słupek okna stałego

